


# INSTALLATIE-INSTRUCTIES

voor Troldtekt® Tiles T24-panels, demonteerbaar geïnstalleerd in zichtbare T24-profielen (verlaagd systeemplafond).


Deze instructies zijn van toepassing op de installatie van Troldtekt® Tiles T24-panels in zichtbare T24-profielen voor een demonteerbaar, zichtbaar plafondsysteem. Download de installatie-instructies voor het Troldtekt® T24-profielsysteem op [www.troldtekt.nl](http://www.troldtekt.nl).

## TROLDTEKT® TILES T24-PANEELVARIANTEN


Troldtekt® Tiles 5, T24  
25 x 593 x 593 mm

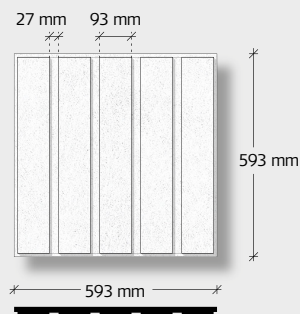


Troldtekt® Tiles 5, T24  
25 x 593 x 1193 mm

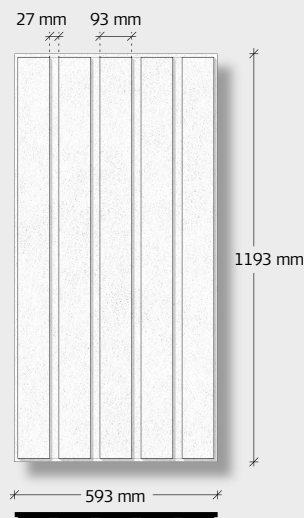

Troldtekt® Tiles 8, T24  
25 x 593 x 593 mm

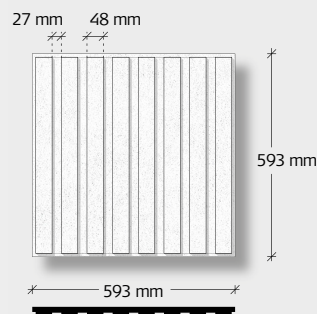

Troldtekt® Tiles 8, T24  
25 x 593 x 1193 mm

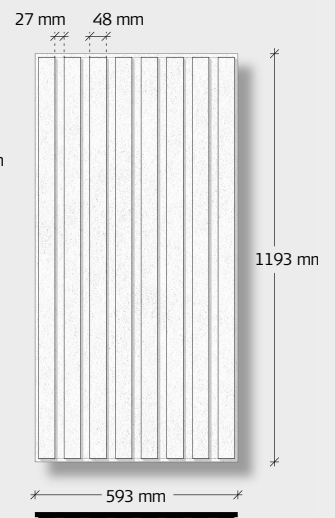


## PROFIELTEKENINGEN


Zoals op de afbeeldingen te zien is, vormt de randafwerking, met rechte randen en sponning (zoals bekend van onze K0-FS doorzak panelen) aan alle vier de zijden, een eigen groef-spoor tussen de panelen.

De breedte van dit spoor (27 mm) tussen parallel gelegen panelen, is identiek aan de breedte van de gefreesde groeven op het oppervlak van de individuele panelen.


Hierdoor gaan de T24-profielen, welke mooi in het spoor passen, op in de algehele visuele uitstraling van het plafond.

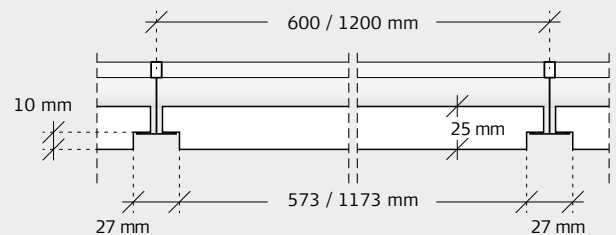

SECTIE IN LENGTERICHTING: Troldtekt® Tiles 5 en 8, T24

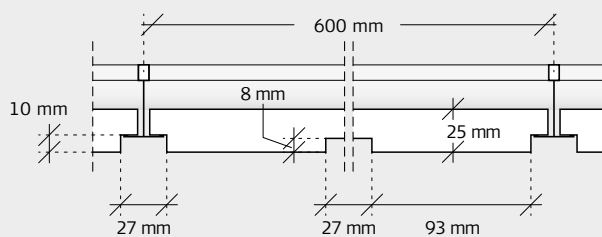

DWARSSECTIE: Troldtekt® Tiles 5, T24

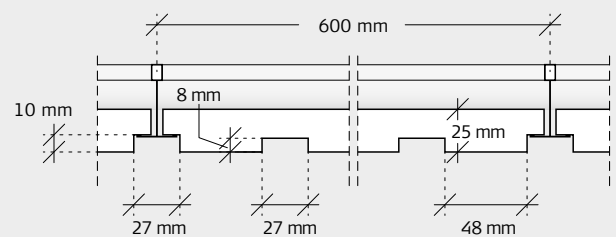

DWARSSECTIE: Troldtekt® Tiles 8, T24